

## 19英寸嵌入式100BaseT电涌保护器

### PL24-CAT5/CL


### PL12-CAT5/CL

这种 19 英寸嵌入式 100BaseT 电涌保护器安装在 5 类 100BaseT 的 HUB 输入端，是用来保护多线进口的电涌保护器。容量最大的 PL24-CAT5/CL 可保护 24 个通道。该保护器的保护线路由微型气体放电管和快速箝位二极管构成，能在最小的空间内对每一通道的 8 根线都实施有效的保护，并且维护方便快捷。

该保护器的进线端和出线端均采用 RJ45 标准接口，通讯速率达到 100Mbps，符合 5 类线标准。



- 使用 10 / 100Mbps 网络
- 24 通道和 12 通道两种规格
- 可移动式保护电路
- “5 类线”保护

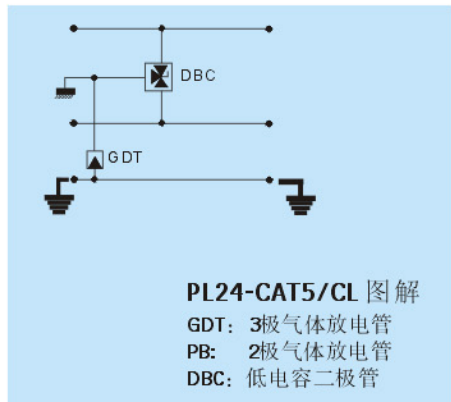

CITEL 产品型号	PL 24-CAT5/CL	PL 12-CAT5/CL
保护类型	24 线	12 线
应用	10/100BaseT 网络 屏蔽线	10/100BaseT网络 屏蔽线
最大传输速率	100Mbps	100Mbps
兼容能力	5类(EN50173)	5类(EN50173)
进线/出线	RJ45(屏蔽)	RJ45(屏蔽)
引线	8 芯屏蔽线	8 芯屏蔽线
额定放电电流( 8/20 $\mu$ s 波形)	300A	300A
线/线	2500A	2500A
线/地		
内部保护	不可插拔	不可插拔
安装	19 英寸机架	19 英寸机架

